



# NOVAS-RUS

603002 г. Нижний Новгород, ул. Советская 18 б, п.29  
тел. 8-800-550-77-82, (831)218-27-77, 8-910-385-29-92  
ИНН 5257175756 КПП 525701001 р/с 40702810600000000165  
ООО «КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК» г.Москва  
к/с 30101810500000000808 БИК 044525808  
e-mail: info@encarnn.ru

[www.avtovyshki.com](http://www.avtovyshki.com)



Компания ООО «NOVAS-RUS» является официальным представителем компании Novas (Южная Корея) в России. Компания Novas является одним из лидеров по продаже автовышек в Корею и юго-восточной Азии.

Автогидроподъёмники Novas имеют оптимальную стоимость за счёт высокой автоматизации производства и внедрённых инновационных технологий.


Гарантия на продукцию завода 12 месяцев

**Стоимость гидроподъёмника Novas-350 на шасси ISUZU FORWARD 18.0(34) составляет 10 800 000 в том числе НДС.**

Дополнительные опции входящие в стоимость:

- диэлектрическая корзина 1000 В.
- система подогрева масла
- закрытая кабина

**Официальный представитель завода NOVAS в России**





# NOVAS-RUS

[www.avtovyshki.com](http://www.avtovyshki.com)

## Технические характеристики автогидроподъемника 35 м

Фирма изготовитель установки	Novas Korea Co.Ltd
Фирма изготовитель шасси	ISUZU
Год выпуска	2018 г.
<b>Технические характеристики автовышки:</b>	
Модель автовышки	Novas-350
Максимальная рабочая высота	35 м
Максимальный рабочий радиус	Боковой 17 м., вдоль оси а/м назад 25 м., вперед 13 м.
Грузоподъемность рабочей платформы	300 кг или 2 человека
Радиус поворота рабочей платформы \ люльки	вправо 180 гр. влево 180 гр.\350 градусов
Тип стрелы	7 секционная, телескопическая квадратного сечения
Угол наклона min / max	16гр / 80гр
Габариты корзины (разв. состояние)	1150*3000*1150 мм.
Скорость выдвижения	0,4 м/с
Устройства безопасности	<ul style="list-style-type: none"><li>- Автоматическая система ориентации люльки (рабочей площадки) удерживающая люльку, постоянно в горизонтальном положении;</li><li>- Ограничение зоны обслуживания при не допустимых вылетах;</li><li>- Блокировка подъема стрелы при не выставленных или неправильно отрегулированных опорах;</li><li>- Блокировка подъема опор при разложенной стреле;</li><li>- Система аварийного спуска люльки для высадки рабочих при отказе гидросистемы или основного двигателя;</li><li>- Кнопки аварийной остановки двигателя машины при помощи беспроводного пульта и с нижнего поста управления;</li><li>- Ограничители предельного груза люльки, предохраняющие конструкцию подъемника от перегрузки;</li></ul>
Габариты автовышки: (Д*Ш*В)	9659*2400*4016 мм.
Тип аутригеров	Автоматические, с горизонтально и вертикальным выдвижением с электронным управлением.
Мах размах аутригеров	7,70
Управление автовышки	Управление автовышки осуществляется с верхнего поста или при помощи беспроводного пульта.
Преимущества	<ul style="list-style-type: none"><li>- Двойной цилиндр - обеспечивает более безопасную работу, плавное выполнение операции;</li><li>- Единая платформа установки обеспечивает необходимую жесткость и распределение нагрузки, что обеспечивает абсолютную безопасность при работе;</li><li>- Удлиненные аутригеры расширяют возможности установки на любых поверхностях.</li><li>- Комбинация тросов и цепей обеспечивают более безопасную эксплуатацию</li></ul>

Официальный представитель завода NOVAS в России






# NOVAS-RUS

[www.avtovyshki.com](http://www.avtovyshki.com)

## Технические характеристики шасси ISUZU FORWARD 18.0

### Весовые параметры и нагрузки



Грузоподъемность автомобиля, кг	12495
Полная масса а/м, кг	18000
Снаряженная масса, кг	5505
Дорожный просвет	224
Колесная база мм	4650
Габариты длина мм	9510
Габариты ширина мм	2475
Габариты высота мм	3650
	-
<b>Двигатель</b>	
Объем двигателя	7.8
Мощность двигателя л.с	280
Тип двигателя	дизельный
Число цилиндров	6
Максимальный крутящий момент	882/1450 Нм/об мин
Модель двигателя	(Евро-5)
<b>Техническое оснащение</b>	
Емкость бака	200 л
Тормоза передние	барабанные
Тормоза задние	барабанные
Подвеска передняя	зависимая рессорная
Подвеска задняя	зависимая рессорная
Тип кабины	расположенная над двигателем, с высокой крышей
шины	295/80 r22.5
Безопасность	ABS
Центральный замок	есть
Кондиционер	есть
Эл.привод стекол	есть
Коробка передач	МКПП






# NOVAS-RUS

[www.avtovyshki.com](http://www.avtovyshki.com)

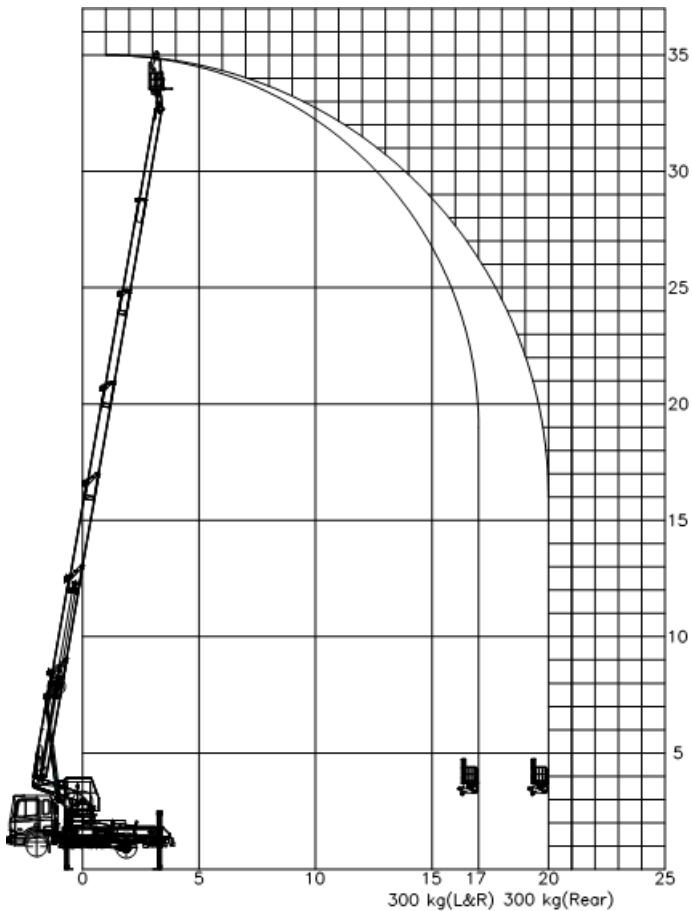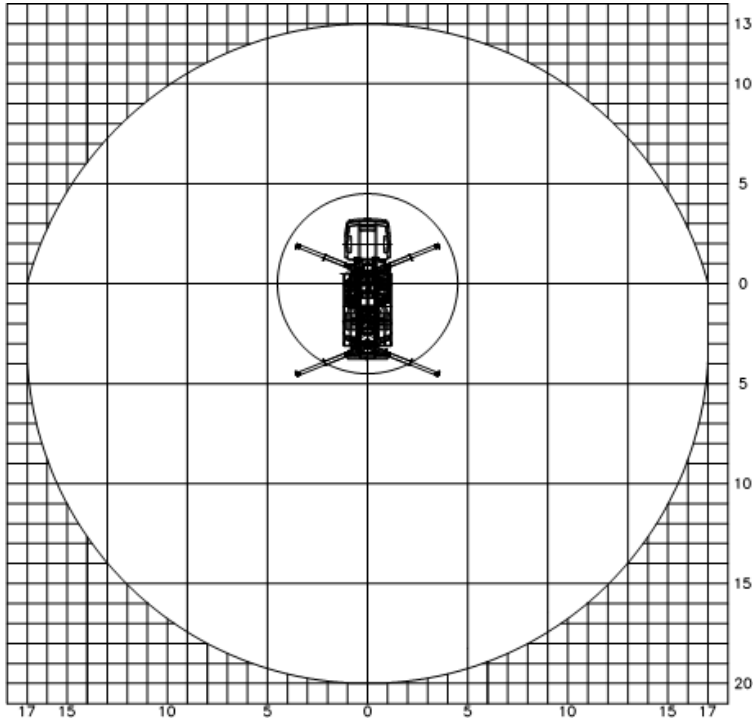


Официальный представитель завода NOVAS в России





# NOVAS-RUS

[www.avtovyshki.com](http://www.avtovyshki.com)

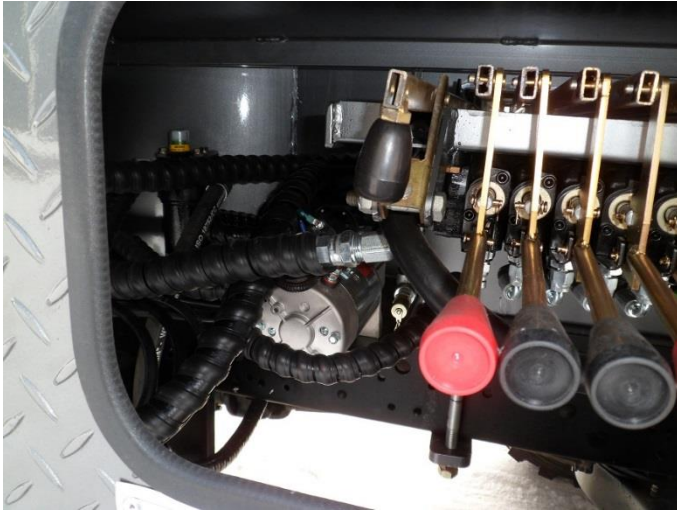

Официальный представитель завода NOVAS в России

